poz. Stopa F4

szt.4

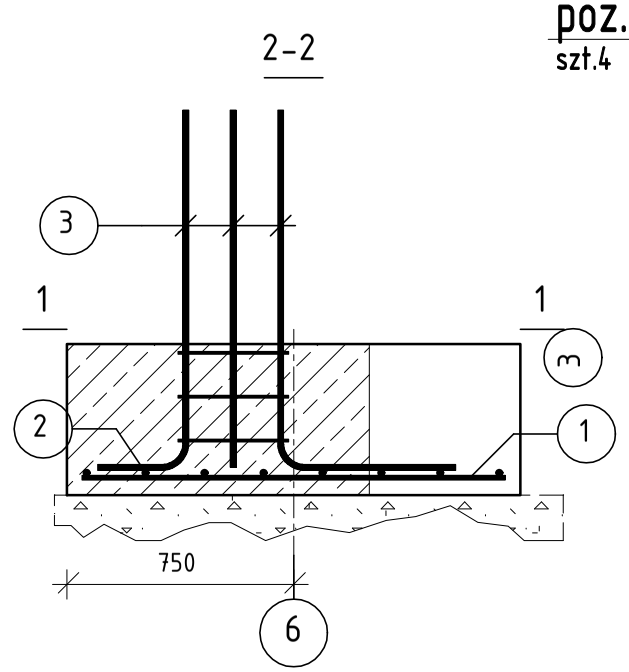

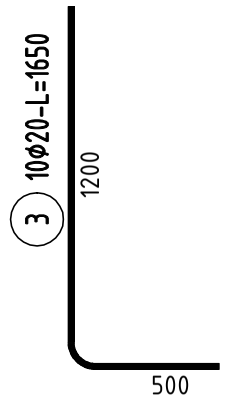

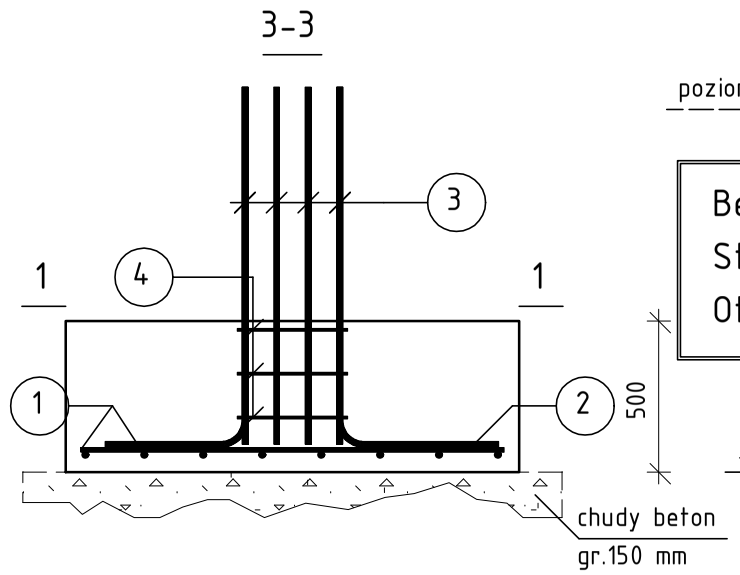

Beton	**B37** (C30/37)
Stal	B500SP
Otulina	50 mm

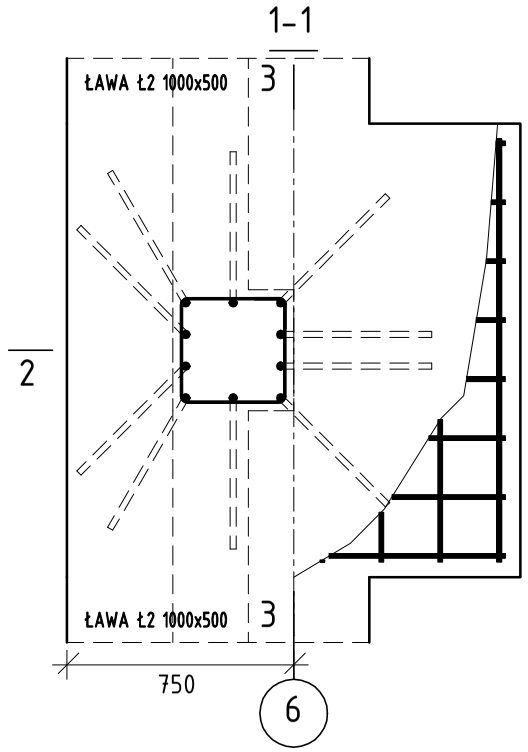

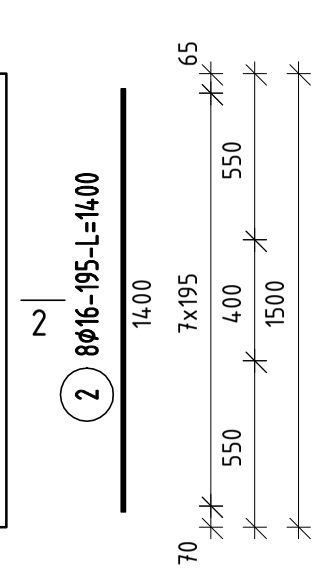

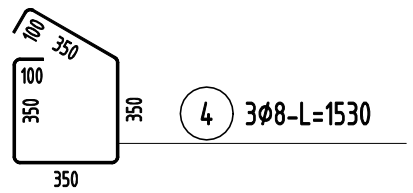

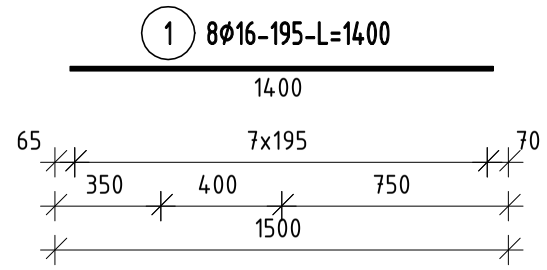

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ϕ	Stal	Długość pręta	Liczba: prętów na 1 poz.	Liczba: pozycji	Liczba: prętów łącznie	Długość łączna B500SP: ϕ8	Długość łączna B500SP: ϕ16	Długość łączna B500SP: ϕ20
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]		
Stopa F4									
1	16	B500SP	1,40	8	4	32		44,80	
2	16	B500SP	1,40	8	4	32		44,80	
3	20	B500SP	1,65	10	4	40			66,00
4	8	B500SP	1,53	3	4	12	18,36		
Razem długość prętów						[mb]	18,36	89,60	66,00
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	1,578	2,466
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	7,3	141,4	162,8
Masa łącznie						[kg]	311,5		

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Obiekt:		Stadium:	P.B.-W.
Rysunek:	STOPA słupa S4 w osi 6	Skala:	1:25
Branża:	KONSTRUKCJA		
			Rys. nr:
			Kw-S4-01