poz. ŻEBROWIENIEC (+6,76m;+9,69m;+12,62m) w osi 5 250x400

szt.3

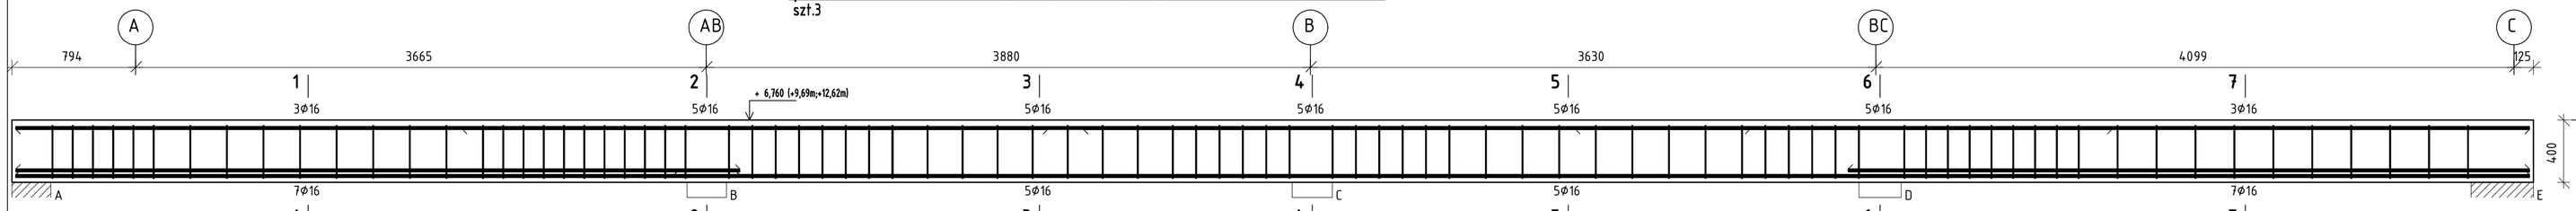

Beton **B37** (C30/37)
Stal B500SP
Otulina 25 mm

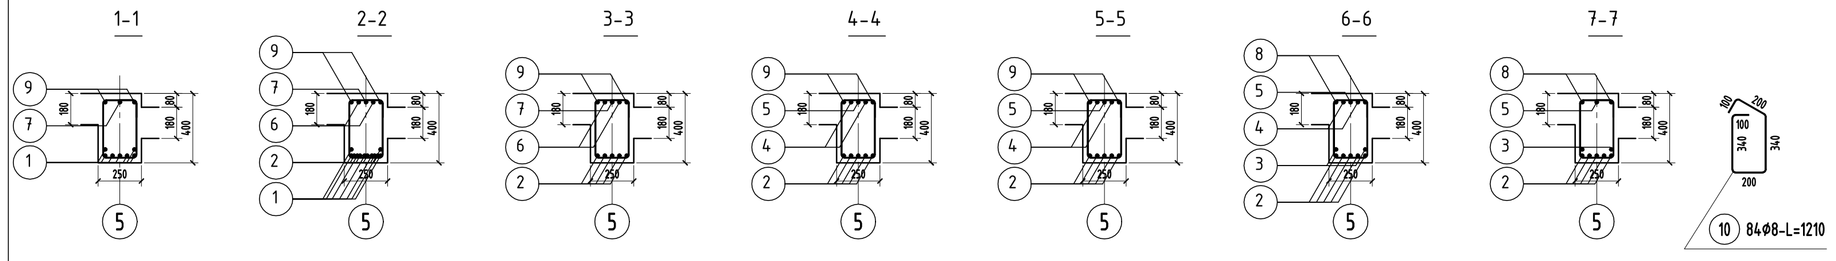

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	Liczba pozycji	Liczba prętów łącznie	Długość łączna B500SP ø8	Długość łączna B500SP ø16
[-]	[mm]	[-]	[m]		[szt]		[m]	
ŻEBROWIENIEC (+6,76m;+9,69m;+12,62m) w osi 5 250x400								
1	16	B500SP	4,65	7	3	21		97,65
2	16	B500SP	12,00	5	3	15		180,00
3	16	B500SP	4,40	2	3	6		26,40
4	16	B500SP	6,60	2	3	6		39,60
5	16	B500SP	9,30	1	3	3		27,90
6	16	B500SP	3,76	2	3	6		22,56
7	16	B500SP	6,65	1	3	3		19,95
8	16	B500SP	6,25	2	3	6		37,50
9	16	B500SP	11,20	2	3	6		67,20
10	8	B500SP	1,21	84	3	252	304,92	
Razem długość prętów						[mb]	304,92	518,76
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	1,578
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	120,4	818,6
Masa łącznie						[kg]	939,0	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

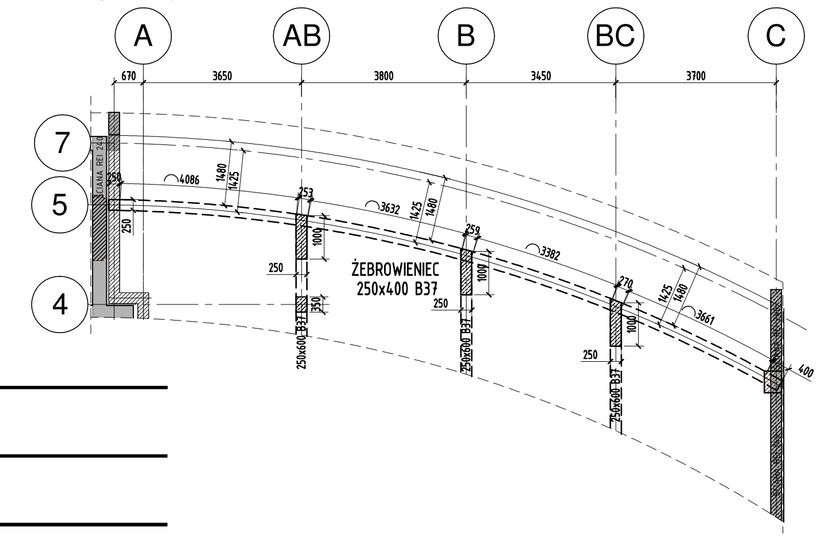

9 2Ø16-L=11200
11200

3 2Ø16-L=4400
4400

7 1Ø16-L=6650
6650

8 2Ø16-L=6250
6250

6 2Ø16-L=3760
3760

5 1Ø16-L=9300
9300

1 7Ø16-L=4650
4650

4 2Ø16-L=6600
6600

2 5Ø16-L=12000
12000

UWAGA:
PRĘTY DOPASOWAĆ DO ŁUKU ŻEBROWIEŃCA.

poz. ŻEBROWIENIEC-PARTER w osi 5 250x400

szt.1

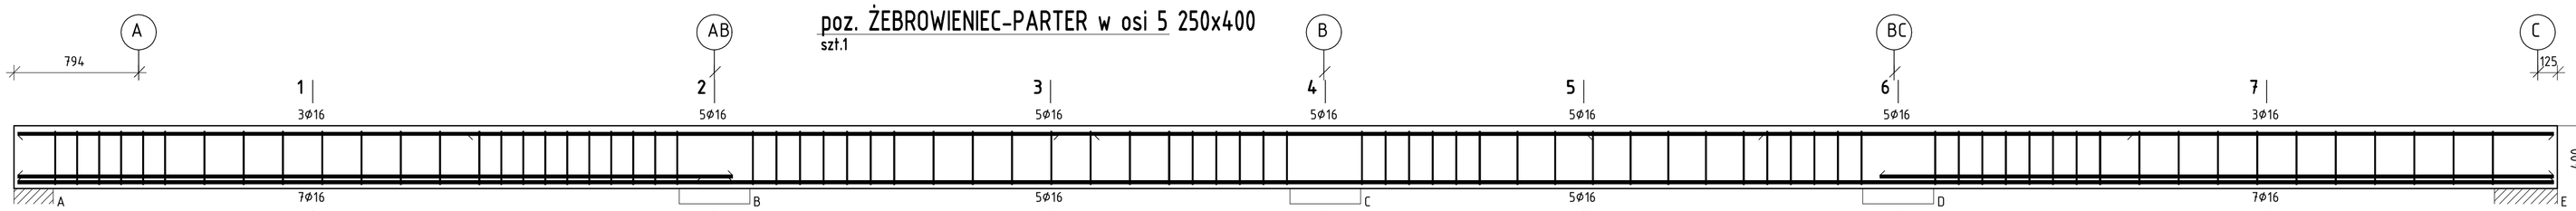

Beton **B37** (C30/37)
Stal B500SP
Otulina 25 mm

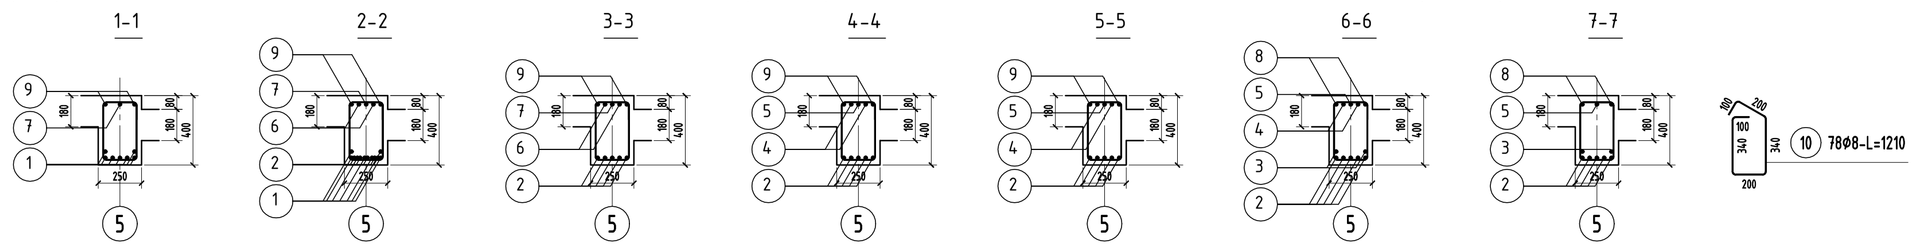

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	Liczba pozycji	Liczba prętów łącznie	Długość łączna B500SP ø8	Długość łączna B500SP ø16
[-]	[mm]	[-]	[m]		[szt]		[m]	
ŻEBROWIENIEC-PARTER w osi 5 250x400								
1	16	B500SP	4,55	7	1	7		31,85
2	16	B500SP	11,80	5	1	5		59,00
3	16	B500SP	4,30	2	1	2		8,60
4	16	B500SP	6,60	2	1	2		13,20
5	16	B500SP	9,30	1	1	1		9,30
6	16	B500SP	3,76	2	1	2		7,52
7	16	B500SP	6,63	1	1	1		6,63
8	16	B500SP	6,30	2	1	2		12,60
9	16	B500SP	11,11	2	1	2		22,22
10	8	B500SP	1,21	78	1	78	94,38	
Razem długość prętów						[mb]	94,38	170,92
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	1,578
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	37,3	269,7
Masa łącznie						[kg]	307,0	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

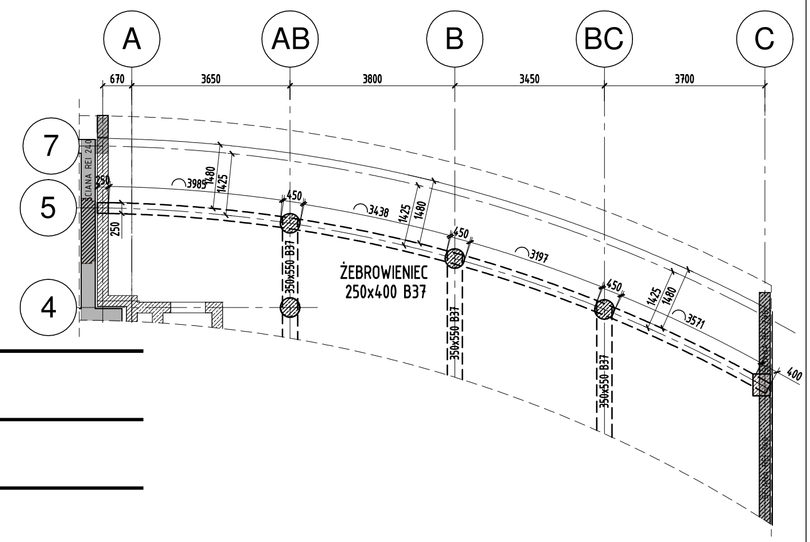

9 2Ø16-L=11110
11110

3 2Ø16-L=4300
4300

7 1Ø16-L=6630
6630

8 2Ø16-L=6300
6300

6 2Ø16-L=3760
3760

5 1Ø16-L=9300
9300

1 7Ø16-L=4550
4550

4 2Ø16-L=6600
6600

2 5Ø16-L=11800
11800

UWAGA:
PRĘTY DOPASOWAĆ DO ŁUKU ŻEBROWIEŃCA.

		Stadium:	P.B.-W.
Rysunek:	Żebrowience (+383m;+6,76m;+9,69m;+12,62m) w osi 5	Skala:	1:25/100
Branża:	KONSTRUKCJA		Rys. nr:
			Kw-Ż-02